

## TYPKK、TYPKS系列变频调速高压超高效三相永磁同步电动机（中心高355-1000）



订货须知（用户订货时须注明如下要求）

电机型号：TYPKK、TYPKS4505-6

额定功率：400kW

额定电压：10kV

额定频率：50Hz

额定转速：1000r/min

环境温度：0至+40℃

安装方式：IMB3

防护等级：IP44、IP54、IP55

冷却方式：IC611、ICW81A

绝缘等级：F级

环境条件：海拔1000m

该系列产品的效率指标参考GB 30254-2013《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》的1级标准。


该系列产品有变频器供电，具有0-50Hz恒转矩输出特性，当用户需要高于50Hz调速时，请在订货时说明。

该系列产品在25%-120%负载范围内，相对于同规格异步电动机均具有更高的效率、经济运行范围宽、具有显著的节能效果。电机温升低，在额定负载下、电机的温升在30-50K。

该产品广泛用于石化、电力、交通、工矿企业风机、水泵、皮带机等各种机械传动工矿。根据负载调节范围不同，一级节电率30%左右。

本系列变频调速超高效永磁同步电动机，额定电压10kV,可以根据用户需要，提供6kV及其他额定电压等级产品。

### 产品型号展示:

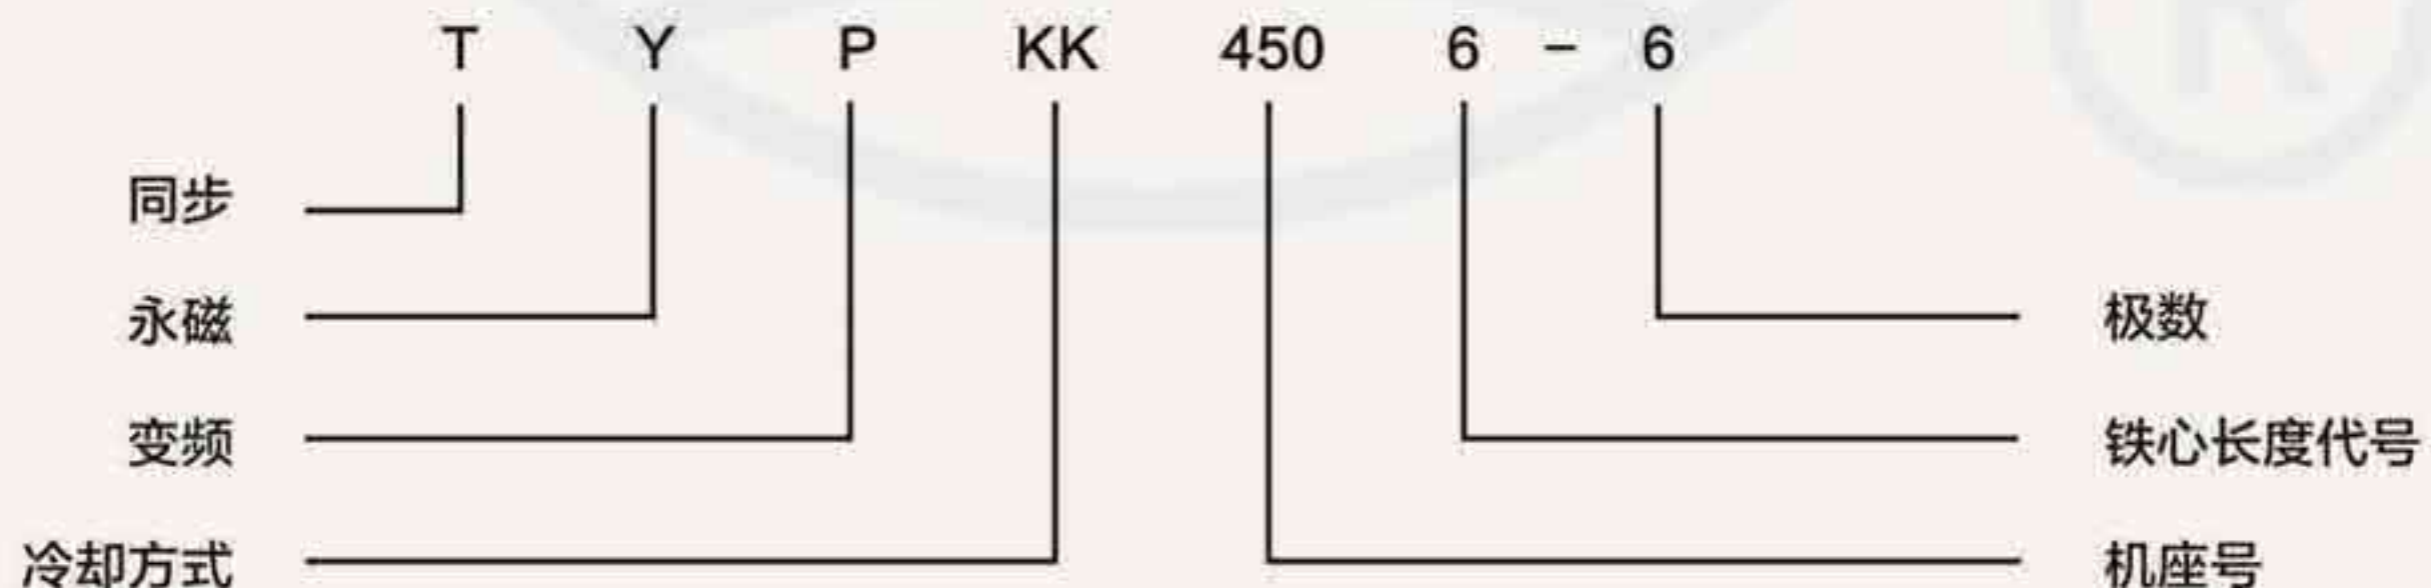

机座长度说明：KK-空空冷却；KS-空水冷却；S-水冷却

注：1.效率与功率因数保证值及其他特殊要求请与制造商协商。

2.本文的参数仅做参考，订货时请索要正式的外形安装尺寸图。

# 浙江永发机电有限公司

ZHEJIANGYONGFAELECTROMECHANICSCO.LTD

## 技术参数TYPKK、TYPKS 系列6kV

电机型号	额定功率 (kW)	额定电流 (A)	额定频率 (Hz)	额定转速 (r/min)	额定转矩 (N·m)	额定效率 (η%)	额定功率因数	重量 (kg)
TYPKK355-6	185	19.6	75	1500	1177.8	94.5	0.96	2230
	200	21.2	75	1500	1273.3	94.6	0.96	2310
	220	23.3	75	1500	1400.7	94.7	0.96	2340
	250	26.4	75	1500	1591.7	94.8	0.96	2410
TYPKK400-6	280	29.6	75	1500	1782.7	94.9	0.96	2430
	315	33.2	75	1500	2005.5	95.0	0.96	2520
	355	37.4	75	1500	2260.2	95.2	0.96	2585
	400	42.1	75	1500	2546.7	95.3	0.96	2685
	450	47.2	75	1500	2865.0	95.5	0.96	2785
TYPKK450-6	500	52.4	75	1500	3183.3	95.6	0.96	3650
	560	58.6	75	1500	3565.3	95.8	0.96	3765
	630	65.8	75	1500	4011.0	96.0	0.96	3815
	710	74.0	75	1500	4520.3	96.2	0.96	3975
TYPKK500-6	800	83.4	75	1500	5093.3	96.2	0.96	5030
	900	93.7	75	1500	5730.0	96.3	0.96	5210
	1000	104.0	75	1500	6366.7	96.4	0.96	5285
	1120	116.3	75	1500	7130.7	96.5	0.96	5520
TYPKK560-6	1250	129.7	75	1500	7958.3	96.6	0.96	6950
	1400	145.1	75	1500	8913.3	96.7	0.96	7120
	1600	165.7	75	1500	10186.7	96.8	0.96	7250
TYPKK630-6	1800	186.2	75	1500	11460.0	96.9	0.96	9150
	2000	206.7	75	1500	12733.3	97.0	0.96	9250
	2240	231.2	75	1500	14261.3	97.1	0.96	9430
TYPKK710-6	2500	257.8	75	1500	15916.7	97.2	0.96	13160
	2800	288.7	75	1500	17826.7	97.2	0.96	13320
	3150	324.5	75	1500	20055.0	97.3	0.96	13685
	3550	365.3	75	1500	22601.7	97.4	0.96	13890
TYPKK800-6	4000	411.2	75	1500	25466.7	97.5	0.96	16300
	4500	462.6	75	1500	28650.0	97.5	0.96	17100
	5000	513.5	75	1500	31833.3	97.6	0.96	17620
TYPKK355-6	185	19.6	50	1000	1766.8	94.4	0.96	2395
	200	21.2	50	1000	1910.0	94.5	0.96	2465
TYPKK400-6	220	23.3	50	1000	2101.0	94.6	0.96	2575
	250	26.4	50	1000	2387.5	94.8	0.96	2635
	280	29.6	50	1000	2674.0	94.9	0.96	2735
	315	33.2	50	1000	3008.3	95.1	0.96	2865
TYPKK450-6	355	37.3	50	1000	3390.3	95.3	0.96	3675
	400	42.1	50	1000	3820.0	95.3	0.96	3785
	450	47.2	50	1000	4297.5	95.6	0.96	3875
	500	52.3	50	1000	4775.0	95.8	0.96	3965
TYPKK500-6	560	58.5	50	1000	5348.0	95.9	0.96	4875
	630	65.8	50	1000	6016.5	96.0	0.96	5120
	710	74.0	50	1000	6780.5	96.2	0.96	5320
	800	83.4	50	1000	7640.0	96.2	0.96	5460
TYPKK560-6	900	93.7	50	1000	8595.0	96.3	0.96	6620
	1000	104.0	50	1000	9550.0	96.4	0.96	6745
	1120	116.3	50	1000	10696.0	96.5	0.96	6985
	1250	129.7	50	1000	11937.5	96.6	0.96	7230
TYPKK630-6	1400	145.1	50	1000	13370.0	96.7	0.96	8975
	1600	165.7	50	1000	15280.0	96.8	0.96	9215
	1800	186.2	50	1000	17190.0	96.9	0.96	9535


## 技术参数TYPKK、TYPKS 系列6kV

电机型号	额定功率 (kW)	额定电流 (A)	额定频率 (Hz)	额定转速 (r/min)	额定转矩 (N*m)	额定效率 ( $\eta$ %)	额定功率因数	重量 (kg)
TYPKK710-6	2000	206.7	50	1000	19100.0	97.0	0.96	12085
	2240	231.5	50	1000	21392.0	97.0	0.96	12450
	2500	258.1	50	1000	23875.0	97.1	0.96	13520
	2800	288.7	50	1000	26740.0	97.2	0.96	13865
TYPKK800-6	3150	324.5	50	1000	30082.5	97.3	0.96	16585
	3550	365.7	50	1000	33902.5	97.3	0.96	17250
	4000	411.7	50	1000	38200.0	97.4	0.96	17820
TYPKK900-6	4500	463.1	50	1000	42975.0	97.4	0.96	20800
	5000	514.0	50	1000	47750.0	97.5	0.96	21600
TYPKK400-10	185	19.7	62.5	750	2355.7	94.3	0.96	2650
	200	21.2	62.5	750	2546.7	94.4	0.96	2720
	220	23.3	62.5	750	2801.3	94.5	0.96	2820
TYPKK450-10	250	26.5	62.5	750	3183.3	94.6	0.96	3760
	280	29.6	62.5	750	3565.3	94.8	0.96	3860
	315	33.3	62.5	750	4011.0	94.9	0.96	3985
	355	37.5	62.5	750	4520.3	95.0	0.96	4085
TYPKK500-10	400	42.1	62.5	750	5093.3	95.2	0.96	4850
	450	47.3	62.5	750	5730.0	95.3	0.96	4965
	500	52.4	62.5	750	6366.7	95.6	0.96	5095
	560	58.7	62.5	750	7130.7	95.7	0.96	5135
	630	65.9	62.5	750	8022.0	95.8	0.96	5290
TYPKK560-10	710	74.2	62.5	750	9040.7	95.9	0.96	6285
	800	83.5	62.5	750	10186.7	96.0	0.96	6475
	900	93.9	62.5	750	11460.0	96.1	0.96	6585
	1000	104.2	62.5	750	12733.3	96.2	0.96	7020
TYPKK630-10	1120	116.6	62.5	750	14261.3	96.3	0.96	8965
	1250	130.1	62.5	750	15916.7	96.3	0.96	9235
	1400	145.6	62.5	750	17826.7	96.4	0.96	9485
TYPKK710-10	1600	166.2	62.5	750	20373.3	96.5	0.96	12365
	1800	186.8	62.5	750	22920.0	96.6	0.96	12895
	2000	207.3	62.5	750	25466.7	96.7	0.96	13320
TYPKK800-10	2240	232.0	62.5	750	28522.7	96.8	0.96	15560
	2500	258.6	62.5	750	31833.3	96.9	0.96	16020
	2800	289.3	62.5	750	35653.3	97.0	0.96	16850
TYPKK900-10	3150	325.5	62.5	750	40110.0	97.0	0.96	20095
	3550	366.5	62.5	750	45203.3	97.1	0.96	20560
	4000	412.5	62.5	750	50933.3	97.2	0.96	21100
TYPKK1000-10	4500	463.6	62.5	750	57300.0	97.3	0.96	28100
	5000	514.6	62.5	750	63666.7	97.4	0.96	29800
TYPKK450-10	185	19.8	50	600	2944.6	93.8	0.96	3845
	200	21.3	50	600	3183.3	93.9	0.96	3765
	220	23.5	50	600	3501.7	94.0	0.96	3850
	250	26.6	50	600	3979.2	94.1	0.96	3965
	280	29.8	50	600	4456.7	94.3	0.96	4320
TYPKK500-10	315	33.4	50	600	5013.8	94.4	0.96	4765
	355	37.6	50	600	5650.4	94.6	0.96	4850
	400	42.2	50	600	6366.7	94.9	0.96	4985
	450	47.5	50	600	7162.5	95.0	0.96	5120
	500	52.7	50	600	7958.3	95.1	0.96	5220

## 技术参数TYPKK、TYPKS 系列6kV

电机型号	额定功率 (kW)	额定电流 (A)	额定频率 (Hz)	额定转速 (r/min)	额定转矩 (N*m)	额定效率 ( $\eta$ %)	额定功率因数	重量 (kg)
TYPKK560-10	560	59.0	50	600	8913.3	95.2	0.96	6375
	630	66.2	50	600	10027.5	95.4	0.96	6580
	710	74.5	50	600	11300.8	95.5	0.96	6785
	800	83.8	50	600	12733.3	95.7	0.96	7010
TYPKK630-10	900	94.2	50	600	14325.0	95.8	0.96	8520
	1000	104.5	50	600	15916.7	95.9	0.96	8720
	1120	116.9	50	600	17826.7	96.0	0.96	8965
TYPKK710-10	1250	130.2	50	600	19895.8	96.2	0.96	11620
	1400	145.7	50	600	22283.3	96.3	0.96	11895
	1600	166.5	50	600	25466.7	96.3	0.96	12420
	1800	187.2	50	600	28650.0	96.4	0.96	13230
TYPKK800-10	2000	207.7	50	600	31833.3	96.5	0.96	16150
	2240	232.4	50	600	35653.3	96.6	0.96	16420
	2500	259.1	50	600	39791.7	96.7	0.96	16850
TYPKK900-10	2800	289.9	50	600	44566.7	96.8	0.96	20120
	3150	326.2	50	600	50137.5	96.8	0.96	20650
	3550	366.8	50	600	56504.2	97.0	0.96	20950
TYPKK1000-10	4000	412.9	50	600	63666.7	97.1	0.96	24700
	4500	464.5	50	600	71625.0	97.1	0.96	25300
	5000	515.6	50	600	79583.3	97.2	0.96	26100
TYPKK450-10	185	19.9	41.67	500	3533.5	93.3	0.96	3730
	200	21.5	41.67	500	3820.0	93.4	0.96	3950
TYPKK500-10	220	23.6	41.67	500	4202.0	93.5	0.96	4865
	250	26.7	41.67	500	4775.0	93.7	0.96	5120
	280	29.7	41.67	500	5348.0	94.4	0.96	5265
	315	33.4	41.67	500	6016.5	94.6	0.96	5460
	355	37.6	41.67	500	6780.5	94.7	0.96	5620
	400	42.2	41.67	500	7640.0	94.9	0.96	6385
TYPKK560-10	450	47.5	41.67	500	8595.0	95.0	0.96	6595
	500	52.6	41.67	500	9550.0	95.2	0.96	6820
	560	58.9	41.67	500	10696.0	95.3	0.96	7020
	630	66.2	41.67	500	12033.0	95.4	0.96	8495
TYPKK630-10	710	74.5	41.67	500	13561.0	95.5	0.96	8675
	800	83.8	41.67	500	15280.0	95.7	0.96	8975
	900	94.2	41.67	500	17190.0	95.8	0.96	11650
TYPKK710-10	1000	104.5	41.67	500	19100.0	95.9	0.96	11765
	1120	117.1	41.67	500	21392.0	95.9	0.96	12020
	1250	130.5	41.67	500	23875.0	96.0	0.96	12250
	1400	146.0	41.67	500	26740.0	96.1	0.96	15265
TYPKK800-10	1600	166.9	41.67	500	30560.0	96.1	0.96	15465
	1800	187.6	41.67	500	34380.0	96.2	0.96	15765
	2000	208.2	41.67	500	38200.0	96.3	0.96	17365
TYPKK900-10	2240	232.7	41.67	500	42784.0	96.5	0.96	17865
	2500	259.4	41.67	500	47750.0	96.6	0.96	18520
	2800	290.2	41.67	500	53480.0	96.7	0.96	23420
TYPKK1000-10	3150	326.2	41.67	500	60165.0	96.8	0.96	23810
	3550	367.2	41.67	500	67805.0	96.9	0.96	24520

## TYPKK、TYPKS系列变频调速高压超高效三相永磁同步电动机（6kV中心高355-1000）

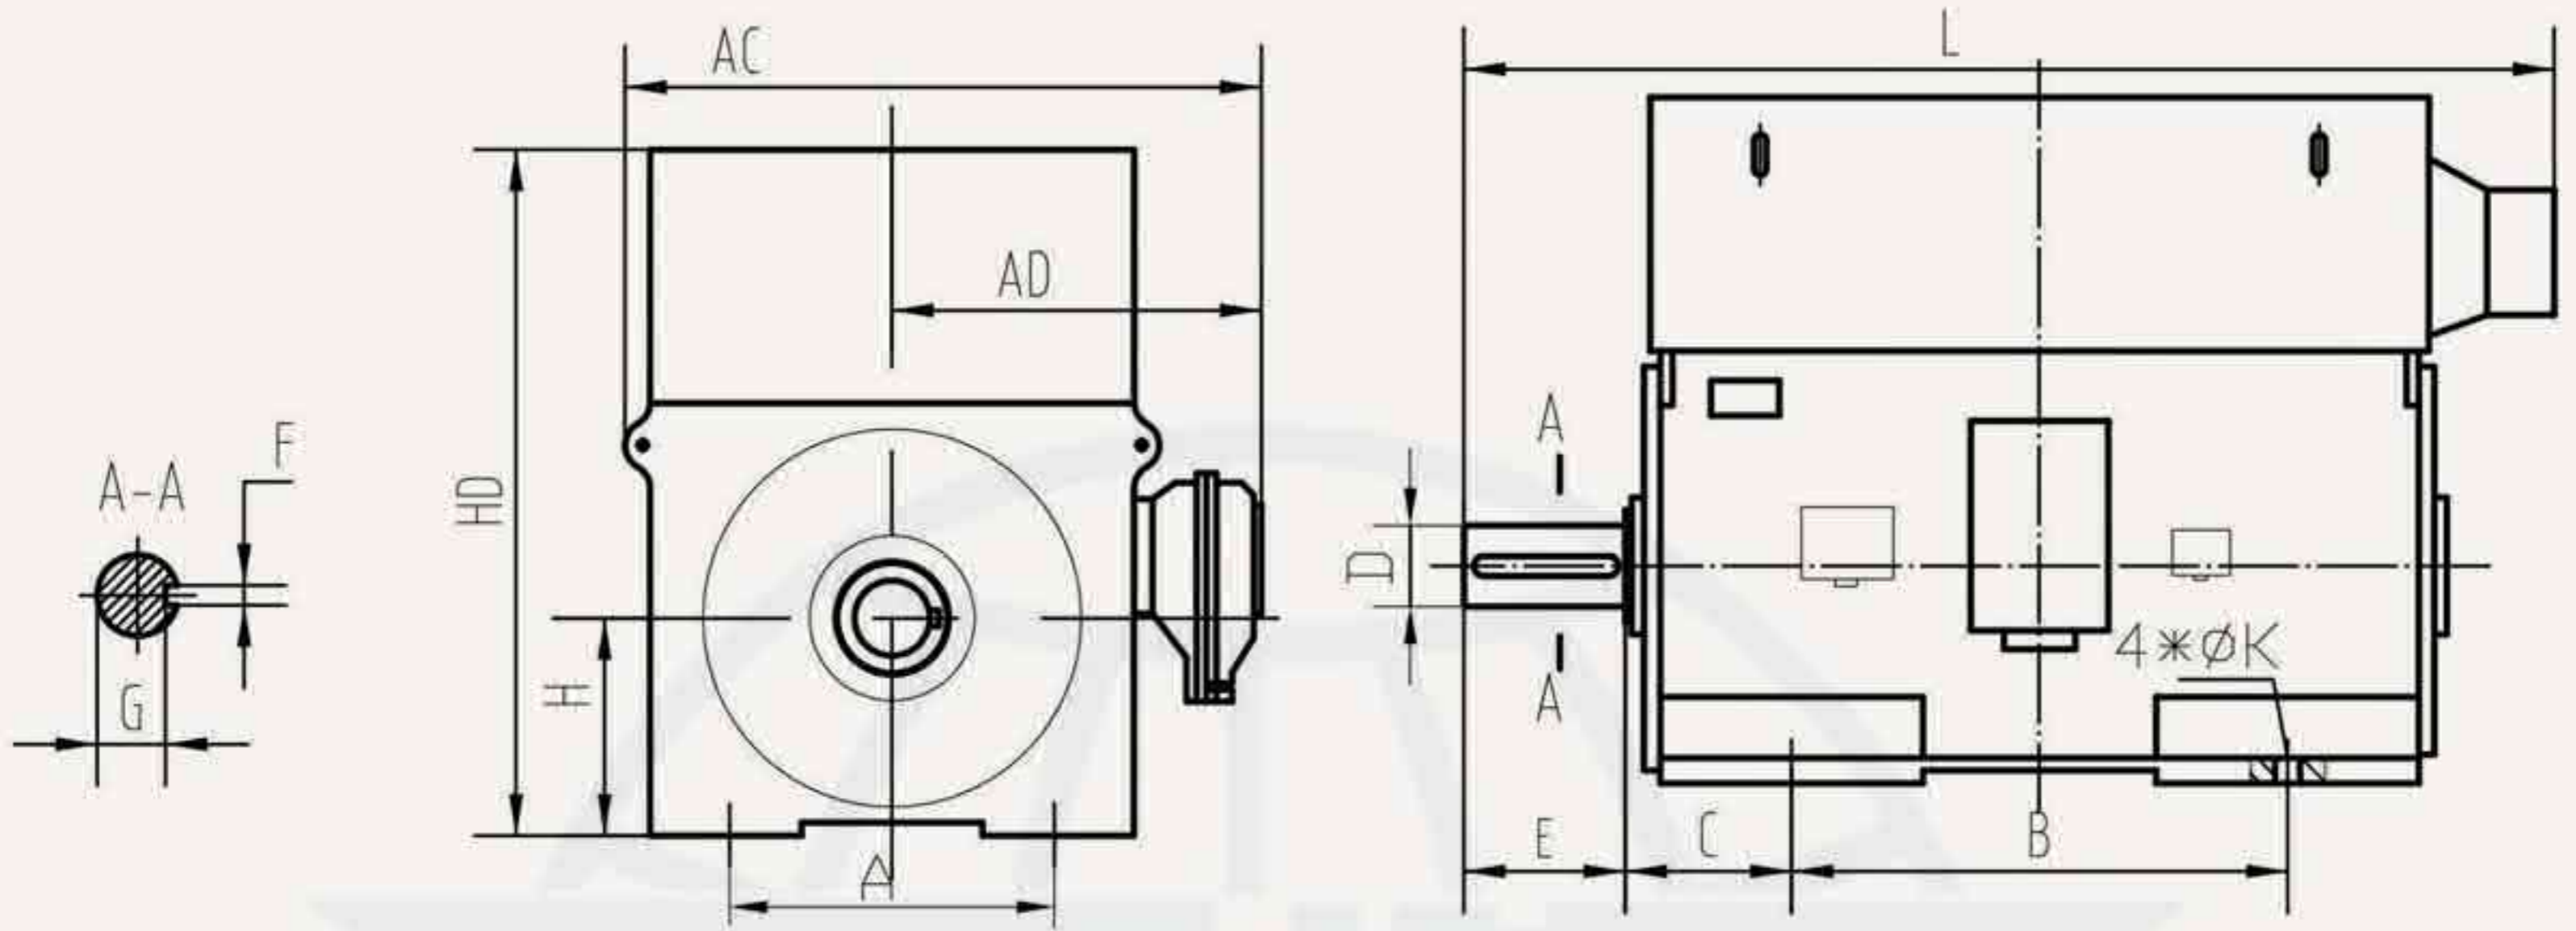

机座号	功率	安装尺寸									外形尺寸			
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	AC	AD	HD	L
355	4-6	630	900	315	100	210	28	90	355	28	1210	760	1350	2150
400	4-8	710	1000	335	110	210	28	100	400	35	1320	820	1450	2350
450	4	800	1120	355	120	210	32	109	450	35	1500	870	1600	2600
	6-12	800	1120	355	130	250	32	119	450	35	1500	870	1600	2600
500	4	900	1250	475	130	250	32	119	500	42	1660	960	1750	2800
	6-12	900	1250	475	140	250	36	128	500	42	1660	960	1750	2800
560	4	1000	1400	500	150	250	36	138	560	42	1880	1120	2000	2850
	6-12	1000	1400	500	160	300	40	147	560	42	1880	1120	2000	2850
630	4	1120	1600	530	170	300	40	157	630	48	2020	1190	2290	3300
	6-12	1120	1600	530	180	300	45	165	630	48	2020	1190	2290	3300
710	4-12	1400	1800	530	200	350	45	185	710	56	1920	1060	2500	3500
800	4-12	1600	2000	530	220	350	50	203	800	56	2170	1240	2950	3800
900	6-12	1800	2240	600	250	410	56	230	900	66	2400	1350	3100	4100
1000	8-12	2000	2500	600	280	470	63	260	1000	66	2600	1500	3400	4500

## 技术参数TYPKK、TYPKS 系列10kV

电机型号	额定功率 (kW)	额定电流 (A)	额定频率 (Hz)	额定转速 (r/min)	额定转矩 (N·m)	额定效率 ( $\eta$ %)	额定功率因数	重量 (kg)
TYPKK450-6	280	17.8	75.0	1500	1782.7	94.6	0.96	3905
	315	20.0	75.0	1500	2005.5	94.8	0.96	4010
	355	22.5	75.0	1500	2260.2	94.9	0.96	4115
	400	25.3	75.0	1500	2546.7	95.0	0.96	4200
	450	28.4	75.0	1500	2865.0	95.4	0.96	4350
	500	31.5	75.0	1500	3183.3	95.4	0.96	4425
TYPKK500-6	560	35.2	75.0	1500	3565.3	95.6	0.96	5010
	630	39.6	75.0	1500	4011.0	95.8	0.96	5155
	710	44.4	75.0	1500	4520.3	96.2	0.96	5360
	800	50.0	75.0	1500	5093.3	96.2	0.96	5560
	900	56.2	75.0	1500	5730.0	96.3	0.96	5725
TYPKK560-6	1000	62.4	75.0	1500	6366.7	96.4	0.96	7245
	1120	69.8	75.0	1500	7130.7	96.5	0.96	7465
	1250	77.8	75.0	1500	7958.3	96.6	0.96	7650
TYPKK630-6	1400	87.0	75.0	1500	8913.3	96.8	0.96	9255
	1600	99.3	75.0	1500	10186.7	96.9	0.96	9285
	1800	111.6	75.0	1500	11460.0	97.0	0.96	9485
	2000	123.9	75.0	1500	12733.3	97.1	0.96	9920
TYPKK710-6	2240	138.6	75.0	1500	14261.3	97.2	0.96	13100
	2500	154.7	75.0	1500	15916.7	97.2	0.96	13320
	2800	173.2	75.0	1500	17826.7	97.2	0.96	14100
	3150	194.7	75.0	1500	20055.0	97.3	0.96	14630
TYPKK800-6	3550	219.4	75.0	1500	22601.7	97.3	0.96	16820
	4000	247.2	75.0	1500	25466.7	97.3	0.96	17510
	4500	278.2	75.0	1500	28650.0	97.3	0.96	18100
	5000	308.7	75.0	1500	31833.3	97.4	0.96	18720
TYPKK450-6	250	16.0	50.0	1000	2387.5	94.2	0.96	4105
	280	17.8	50.0	1000	2674.0	94.4	0.96	4245
	315	20.0	50.0	1000	3008.3	94.6	0.96	4355
	355	22.5	50.0	1000	3390.3	94.7	0.96	4425
TYPKK500-6	400	25.3	50.0	1000	3820.0	94.9	0.96	5105
	450	28.5	50.0	1000	4297.5	95.0	0.96	5210
	500	31.5	50.0	1000	4775.0	95.4	0.96	5305
	560	35.2	50.0	1000	5348.0	95.8	0.96	5410
	630	39.6	50.0	1000	6016.5	95.8	0.96	5505
	710	44.5	50.0	1000	6780.5	95.9	0.96	5610
TYPKK560-6	800	50.1	50.0	1000	7640.0	96.0	0.96	7030
	900	56.3	50.0	1000	8595.0	96.2	0.96	7215
	1000	62.5	50.0	1000	9550.0	96.3	0.96	7405
	1120	69.8	50.0	1000	10696.0	96.5	0.96	7560
TYPKK630-6	1250	77.8	50.0	1000	11937.5	96.6	0.96	9910
	1400	87.0	50.0	1000	13370.0	96.8	0.96	10050
	1600	99.3	50.0	1000	15280.0	96.9	0.96	10350

## 技术参数TYPKK、TYPKS 系列10kV


电机型号	额定功率 (kW)	额定电流 (A)	额定频率 (Hz)	额定转速 (r/min)	额定转矩 (N*m)	额定效率 (η%)	额定功率因数	重量 (kg)
TYPKK710-6	1800	111.7	50.0	1000	17190.0	96.9	0.96	12710
	2000	124.1	50.0	1000	19100.0	96.9	0.96	13000
	2240	139.0	50.0	1000	21392.0	96.9	0.96	13460
	2500	155.0	50.0	1000	23875.0	97.0	0.96	13985
TYPKK800-6	2800	173.4	50.0	1000	26740.0	97.1	0.96	17200
	3150	195.1	50.0	1000	30082.5	97.1	0.96	18410
	3550	219.7	50.0	1000	33902.5	97.2	0.96	18720
TYPKK900-6	4000	247.2	50.0	1000	38200.0	97.3	0.96	21200
	4500	278.2	50.0	1000	42975.0	97.3	0.96	21660
	5000	308.7	50.0	1000	47750.0	97.4	0.96	22300
TYPKK500-10	250	16.0	62.5	750	3183.3	94.0	0.96	4765
	280	17.9	62.5	750	3565.3	94.2	0.96	4925
	315	20.0	62.5	750	4011.0	94.6	0.96	5105
	355	22.5	62.5	750	4520.3	94.7	0.96	5240
	400	25.3	62.5	750	5093.3	94.9	0.96	5410
	450	28.5	62.5	750	5730.0	95.0	0.96	5565
TYPKK560-10	500	31.6	62.5	750	6366.7	95.3	0.96	6510
	560	35.3	62.5	750	7130.7	95.4	0.96	6685
	630	39.6	62.5	750	8022.0	95.8	0.96	7005
	710	44.5	62.5	750	9040.7	95.9	0.96	7165
TYPKK630-10	800	50.1	62.5	750	10186.7	96.0	0.96	9200
	900	56.3	62.5	750	11460.0	96.1	0.96	9430
	1000	62.5	62.5	750	12733.3	96.3	0.96	9750
	1120	69.9	62.5	750	14261.3	96.4	0.96	10150
TYPKK710-10	1250	77.9	62.5	750	15916.7	96.5	0.96	12200
	1400	87.3	62.5	750	17826.7	96.5	0.96	12620
	1600	99.7	62.5	750	20373.3	96.5	0.96	13120
	1800	112.1	62.5	750	22920.0	96.6	0.96	13800
TYPKK800-10	2000	124.5	62.5	750	25466.7	96.6	0.96	16350
	2240	139.5	62.5	750	28522.7	96.6	0.96	16730
	2500	155.5	62.5	750	31833.3	96.7	0.96	17150
	2800	174.0	62.5	750	35653.3	96.8	0.96	17600
TYPKK900-10	3150	195.7	62.5	750	40110.0	96.8	0.96	22000
	3550	220.1	62.5	750	45203.3	97.0	0.96	22650
	4000	247.8	62.5	750	50933.3	97.1	0.96	22650
TYPKK1000-10	4500	278.4	62.5	750	57300.0	97.2	0.96	25450
	5000	309.1	62.5	750	63666.7	97.3	0.96	26050
TYPKK500-10	220	14.1	50.0	600	3501.7	93.7	0.96	5620
	250	16.0	50.0	600	3979.2	93.9	0.96	5705
	280	17.9	50.0	600	4456.7	94.3	0.96	5810
	315	20.0	50.0	600	5013.8	94.5	0.96	5905
	355	22.6	50.0	600	5650.4	94.6	0.96	6010
	400	25.4	50.0	600	6366.7	94.7	0.96	6125
	450	28.5	50.0	600	7162.5	94.9	0.96	6235

## 技术参数TYPKK、TYPKS 系列10kV

电机型号	额定功率 (kW)	额定电流 (A)	额定频率 (Hz)	额定转速 (r/min)	额定转矩 (N*m)	额定效率 ( $\eta$ %)	额定功率因数	重量 (kg)
TYPKK560-10	500	31.7	50.0	600	7958.3	95.0	0.96	6740
	560	35.4	50.0	600	8913.3	95.1	0.96	6910
	630	39.8	50.0	600	10027.5	95.3	0.96	7035
	710	44.7	50.0	600	11300.8	95.5	0.96	7245
TYPKK630-10	800	50.3	50.0	600	12733.3	95.7	0.96	8860
	900	56.4	50.0	600	14325.0	95.9	0.96	9035
	1000	62.7	50.0	600	15916.7	95.9	0.96	9410
TYPKK710-10	1120	70.1	50.0	600	17826.7	96.1	0.96	11900
	1250	78.2	50.0	600	19895.5	96.1	0.96	12350
	1400	87.6	50.0	600	22283.3	96.1	0.96	12540
	1600	100.1	50.0	600	25466.7	96.1	0.96	13130
TYPKK800-10	1800	112.5	50.0	600	28650.0	96.2	0.96	16530
	2000	124.9	50.0	600	31833.3	96.3	0.96	17000
	2240	139.6	50.0	600	35653.3	96.5	0.96	17460
	2500	155.8	50.0	600	39791.7	96.5	0.96	17970
TYPKK900-10	2800	174.3	50.0	600	44566.7	96.6	0.96	21520
	3150	195.9	50.0	600	50137.5	96.7	0.96	22000
	3550	220.6	50.0	600	56504.2	96.8	0.96	22650
TYPKK1000-10	4000	248.3	50.0	600	63666.7	96.9	0.96	25220
	4500	279.3	50.0	600	71625.0	96.9	0.96	26000
	5000	310.0	50.0	600	79583.3	97.0	0.96	26860
TYPKK500-10	185	11.9	41.67	500	3533.5	93.5	0.96	5485
	200	12.9	41.67	500	3820.0	93.6	0.96	5505
	220	14.1	41.67	500	4202.0	93.7	0.96	5610
	250	16.0	41.67	500	4775.0	93.8	0.96	5710
	280	17.9	41.67	500	5348.0	94.0	0.96	5805
	315	20.1	41.67	500	6016.5	94.2	0.96	5925
TYPKK560-10	355	22.6	41.67	500	6780.5	94.3	0.96	6810
	400	25.5	41.67	500	7640.0	94.5	0.96	6900
	450	28.6	41.67	500	8595.0	94.6	0.96	7125
	500	31.7	41.67	500	9550.0	94.9	0.96	7265
TYPKK630-10	560	35.4	41.67	500	10696.0	95.1	0.96	9035
	630	39.8	41.67	500	12033.0	95.3	0.96	9185
	710	44.7	41.67	500	13561.0	95.5	0.96	9435
TYPKK710-10	800	50.3	41.67	500	15280.0	95.7	0.96	12200
	900	56.6	41.67	500	17190.0	95.7	0.96	12220
	1000	62.8	41.67	500	19100.0	95.7	0.96	12320
	1120	70.4	41.67	500	21392.0	95.7	0.96	12500
TYPKK800-10	1250	78.5	41.67	500	23875.0	95.8	0.96	15850
	1400	87.8	41.67	500	26740.0	95.9	0.96	16250
	1600	100.2	41.67	500	30560.0	96.0	0.96	16720
TYPKK900-10	1800	112.6	41.67	500	34380.0	96.1	0.96	18450
	2000	125.2	41.67	500	38200.0	96.1	0.96	18920
	2240	140.0	41.67	500	42784.0	96.2	0.96	19650
TYPKK1000-10	2500	156.1	41.67	500	47750.0	96.3	0.96	24960
	2800	174.7	41.67	500	53480.0	96.4	0.96	25560
	3150	196.3	41.67	500	60165.0	96.5	0.96	26200



## TYPKK、TYPKS系列变频调速高压超高效三相永磁同步电动机（10kV中心高450-1000）

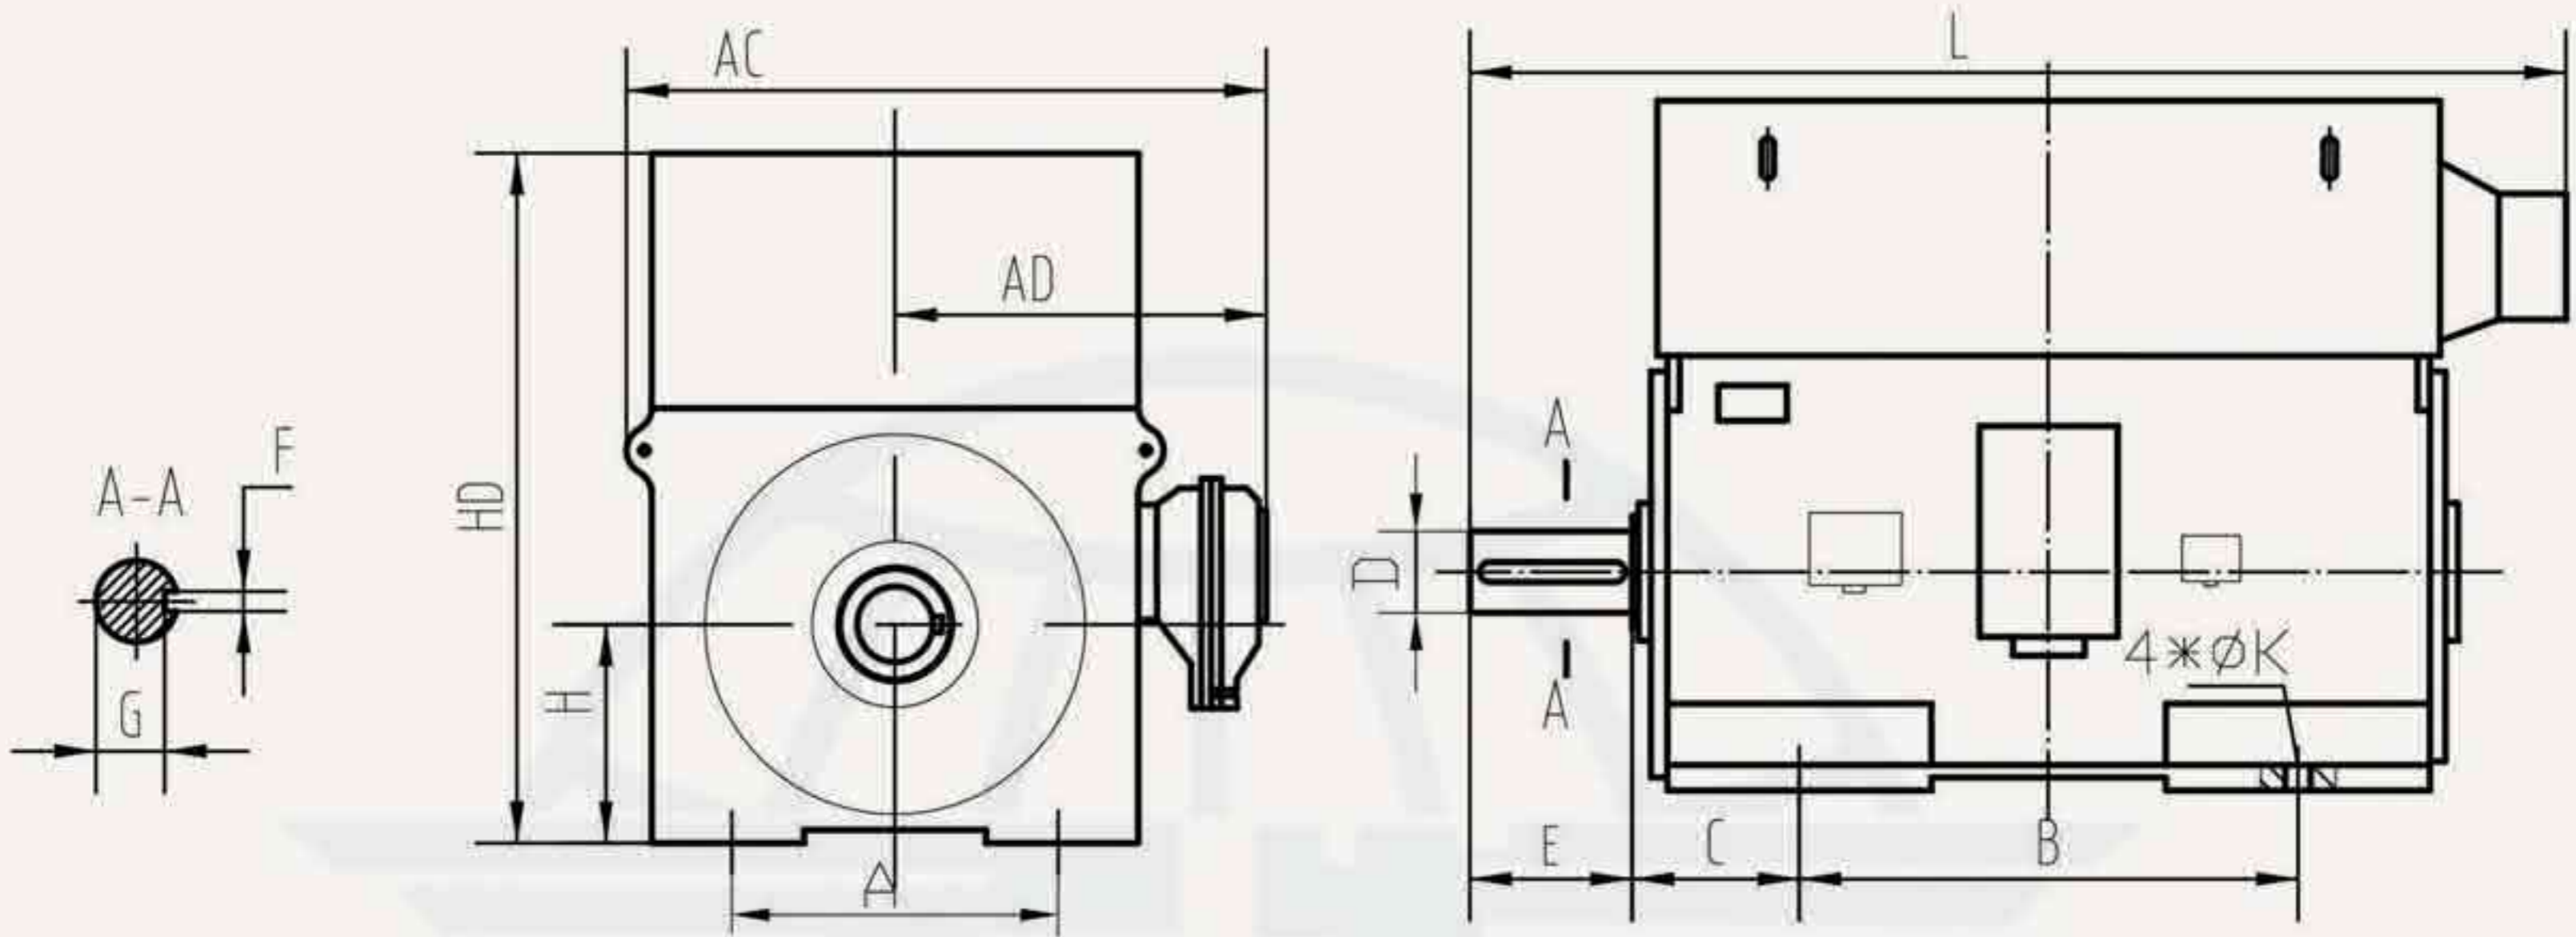

机座号	功率	安装尺寸									外形尺寸			
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	AC	AD	HD	L
450	4-6	800	1120	355	110	210	28	100	450	35	1500	870	1600	2600
500	4	900	1250	475	120	210	32	109	500	42	1660	960	1750	2800
	6-12	900	1250	475	130	250	32	119	500	42	1660	960	1750	2800
560	4	1000	1400	500	150	250	36	138	560	42	1880	1120	2000	2850
	6-12	1000	1400	500	160	300	40	147	560	42	1880	1120	2000	2850
630	4	1120	1600	530	170	300	40	157	630	48	2020	1190	2290	3300
	6-12	1120	1600	530	180	300	45	165	630	48	2020	1190	2290	3300
710	4-12	1400	1800	530	200	350	45	185	710	56	1920	1060	2500	3500
800	4-12	1600	2000	530	220	350	50	203	800	56	2170	1240	2950	3800
900	6-12	1800	2240	600	250	410	56	230	900	66	2400	1350	3100	4100
1000	8-12	2000	2500	600	280	470	63	260	1000	66	2600	1500	3400	4500